

iPAD POP 设置流程

• 进入 IPAD 操作界面，点击进入“设置”



• 选择“邮件、通讯录、日历”——“添加帐户...”



• 选择“其他”



• 选择“添加邮件帐户”




- 进入新建帐户页面，正确填写“名称”、“地址”、“密码”，注意其中“地址”需要输入完整的邮件地址。“描述”可由客户自定义。点击进入“下一步”。



- 选择“POP”协议，并在“名称”“地址”里面填入完整、正确的邮件地址。
- 在“收件服务器”设置栏中：
 - “主机名称”：**pop.qiye.163.com**
 - “用户名”：**填入完整、正确的邮件地址**
 - “密码”：填入正确的密码
- 在“发件服务器”设置栏中：
 - “主机名称”：**smtp.qiye.163.com**
 - “用户名”：**填入完整、正确的邮件地址**
 - “密码”：填入正确的密码



• 点击“储存”进行验证，并耐心等待验证

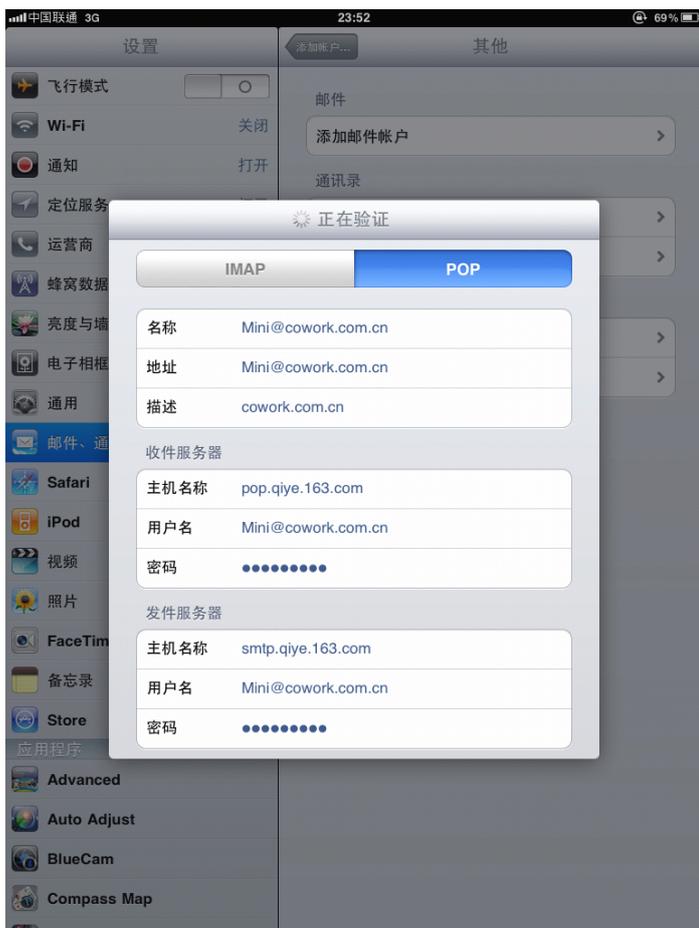

• 成功通过验证后，点击进入“发件服务器”下的“SMTP”



• 点击进入在“主要服务器”下的“smtp.qiye.163.com”



- 在“smtp.qiye.163.com”下确认“主机名称”为：**smtp.qiye.163.com**；并确认“用户名”、“密码”完整并正确。如“使用 SSL”是处于开启状态，请确认“服务器端口”为：**994**



• 若“使用 SSL”处于关闭状态，则需要确认“服务器端口”为：25



• 点击“完成”等待验证成功



• 点击进入“高级”设置页面



• 确认在高级下如果“使用 SSL”处于开启状态，请确认“服务器端口”为 995





- 若需要关闭“使用 SSL”，则需要确认“服务器端口”为 110



TIPS: Ipad 的 POP 协议下收件箱最多可收取 200 封邮件，如超出 200 封则无法正常接收。

设置完毕后进入邮箱，如下图所示：

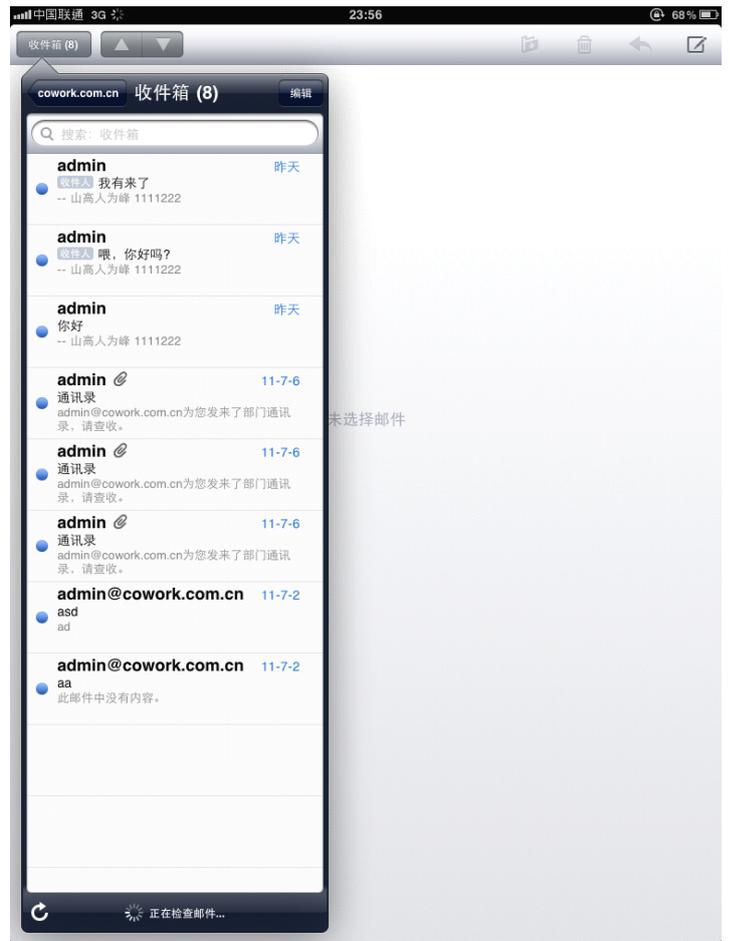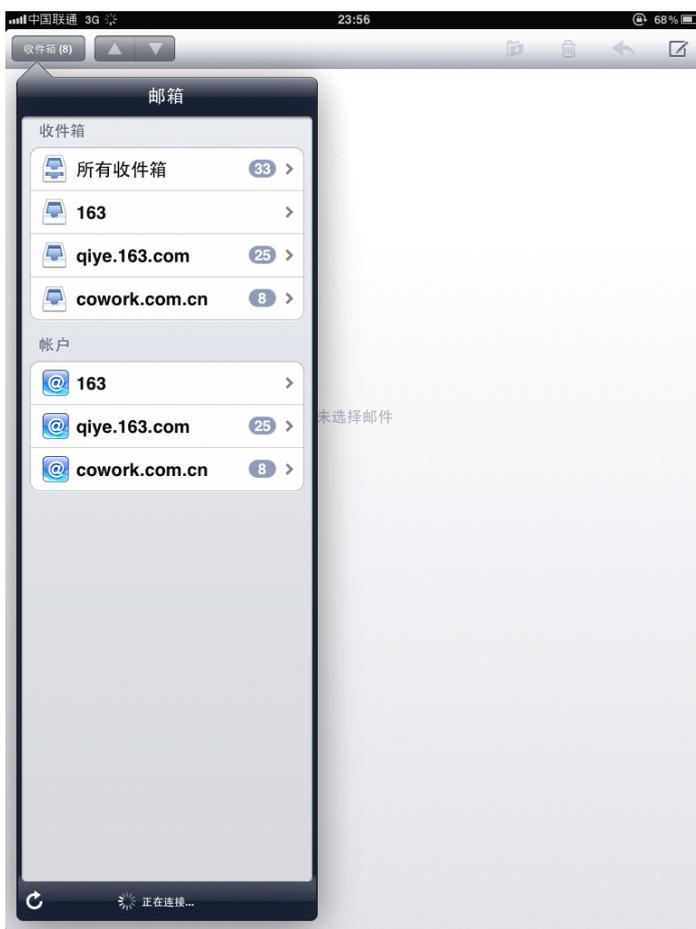

关于“鉴定”选项下的“密码”，统一为默认选择“密码”即可。

