

Iphone POP 设置流程

- 进入手机操作界面，点击进入“设置”




- 选择“邮件、通讯录、日历”



• 选择“添加帐户...”



• 选择“其他”

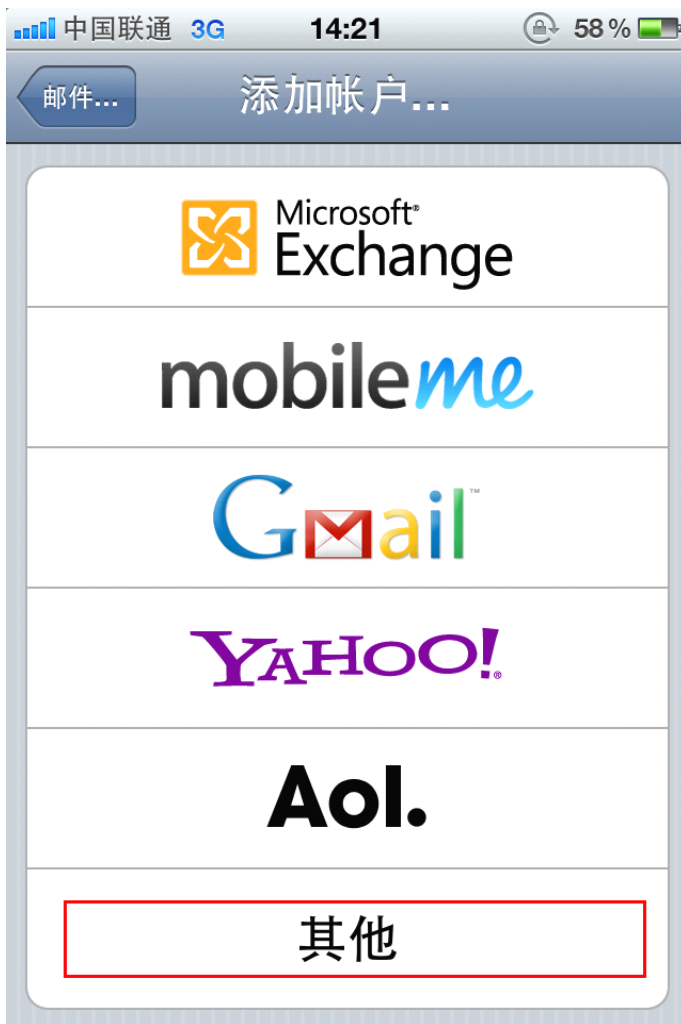

- 选择“添加邮件帐户”



- 进入新建帐户页面，正确填写“名称”、“地址”、“密码”，注意其中“地址”需要输入完整的邮件地址。“描述”可由客户自定义。点击进入“下一步”。



- 选择“POP”协议，并在“名称”、“地址”里面填入完整、正确的邮件地址。



- 在“收件服务器”设置栏中：
“主机名称”：**pop.qiye.163.com**
“用户名”：**填入完整、正确的邮件地址**
“密码”：填入正确的密码
- 往下拉至“发件服务器”
“主机名称”：**smtp.qiye.163.com**
“用户名”：**填入完整、正确的邮件地址**
“密码”：填入正确的密码

点击“下一步”进行验证，并耐心等待验证



• 验证通过后进入下一页面，客户可以根据自己的需求进行
操作习惯的自定义。

• 点击已经设置好的帐号，进入设置查看页面。需要确
认“帐户”处于正常开启状态。



• 往下拉至“发件服务器”，点击进入帐户“SMTP”设置界面



• 选择开启“服务器”，关闭“使用 SSL”，如有使用 SSL 的情况，请将“服务器端口”改成 994。并点击“完成”，进行验证。



• 确认完成回退到帐号设置页面，拉至“发件服务器”，选择“高级”并进入。可以根据您的需求已定义“已删除”下的“移除”时间，以及“收件设置”下的“从服务器上删除”（建议选择“永不”）。



• 如您有需求使用 SSL 加密，请滑动开启“使用 SSL”，并将“服务器端口”改为 995



TIPS: Iphone 的 POP 协议下收件箱最多可收取 200 封邮件，如超出 200 封则无法正常接收。

设置完成后，进入邮箱的示意图如下：



关于“鉴定”选项下的“密码”，统一为默认选择“密码”即可。

